


# Manual de Programación de Talkpod N55 4G

1. Por favor conecta el cable de programación al radio y conéctalo a la computadora, asegúrate de que el radio se encuentre en Modo Programación. Da clic en Parámetro de Comunicación (Communication Parameter) para seleccionar el Puerto Serial (Serial Port) y Baudio de Comunicación (Communication Baud).


En este caso utilizaremos el Radio A como demo sobre los Ajustes de Programación (Programming Setting). El Parámetro de Comunicación (Communication Parameter) del Radio A es 9800.

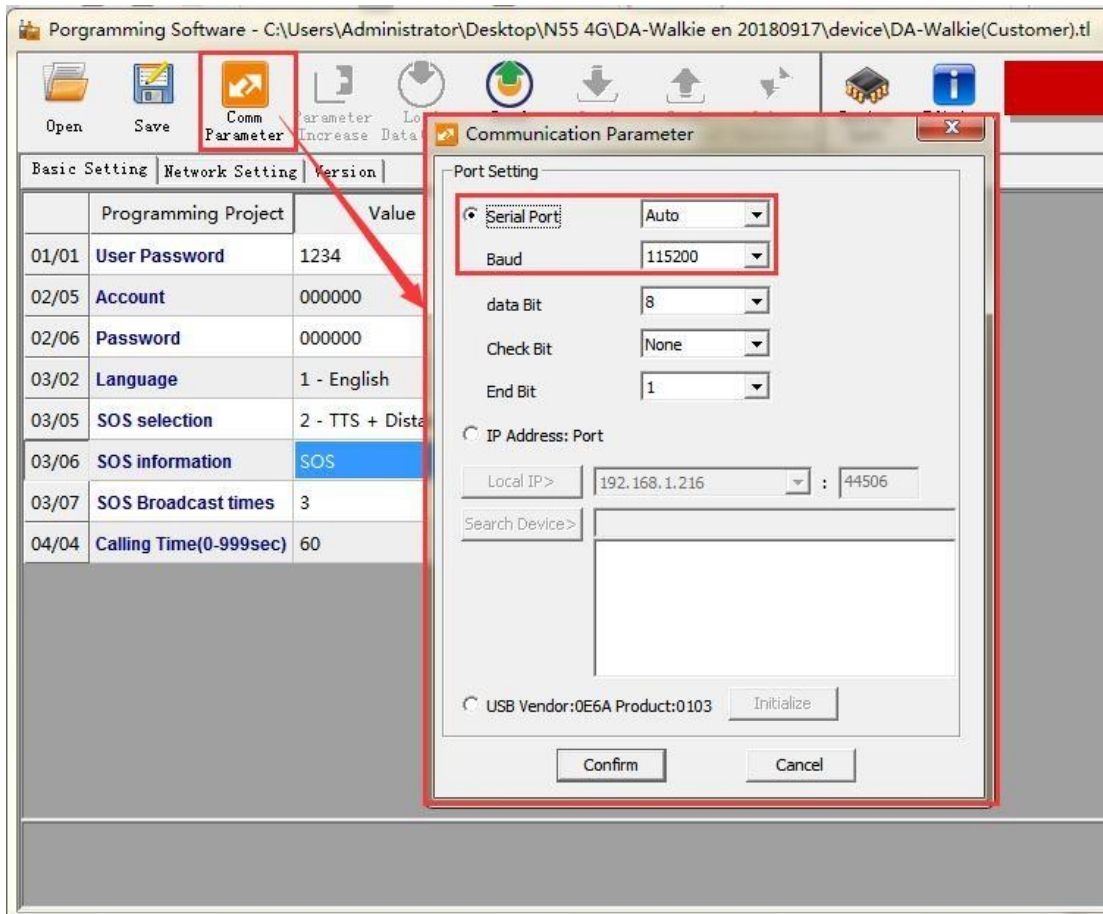


2. Selecciona una plantilla que coincida con el modelo de tu dispositivo.

Nota:


Existen diferentes funciones entre los distintos modelos de la marca, una plantilla que no sea compatible puede ocasionar errores de lectura o escritura cuando estés programando el radio. Si esto sucede, abre una versión correcta e inténtalo nuevamente, o también puedes realizar las funciones de lectura y escritura por separado para encontrar el problema.

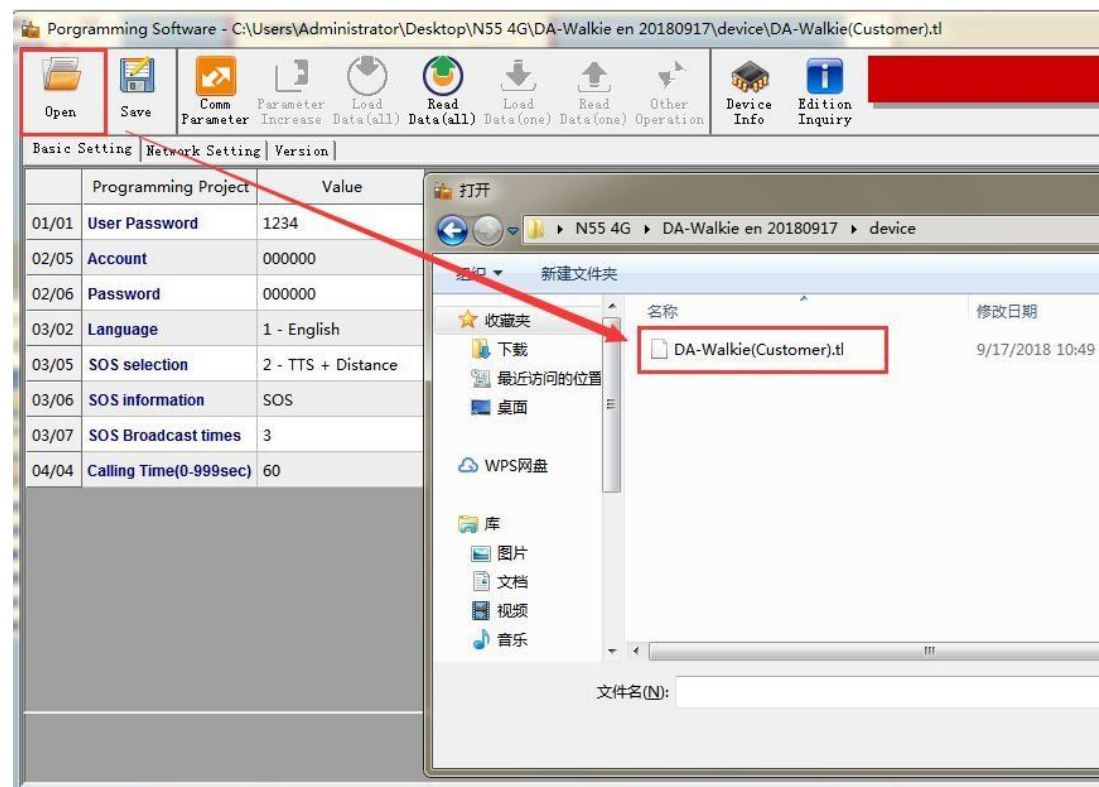


3. Puedes leer los ajustes de parámetros del radio (radio setting parameter) para revisar la función o parámetro que desees antes de programar el radio.

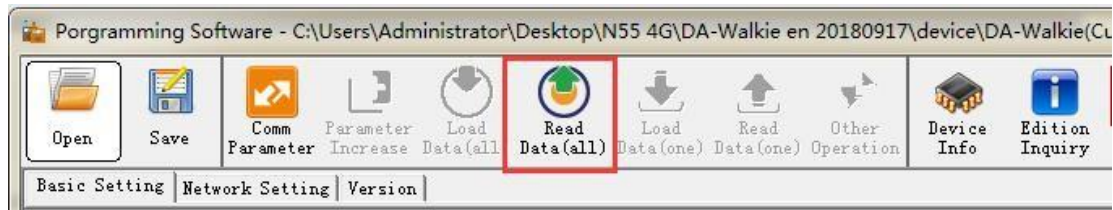

4. También puedes bloquear la programación con un código en caso de que no se desee que el cliente vea la programación del radio por sí mismo. La contraseña para la versión de clientes debe tener 4 caracteres y la versión de fábrica 6 caracteres.

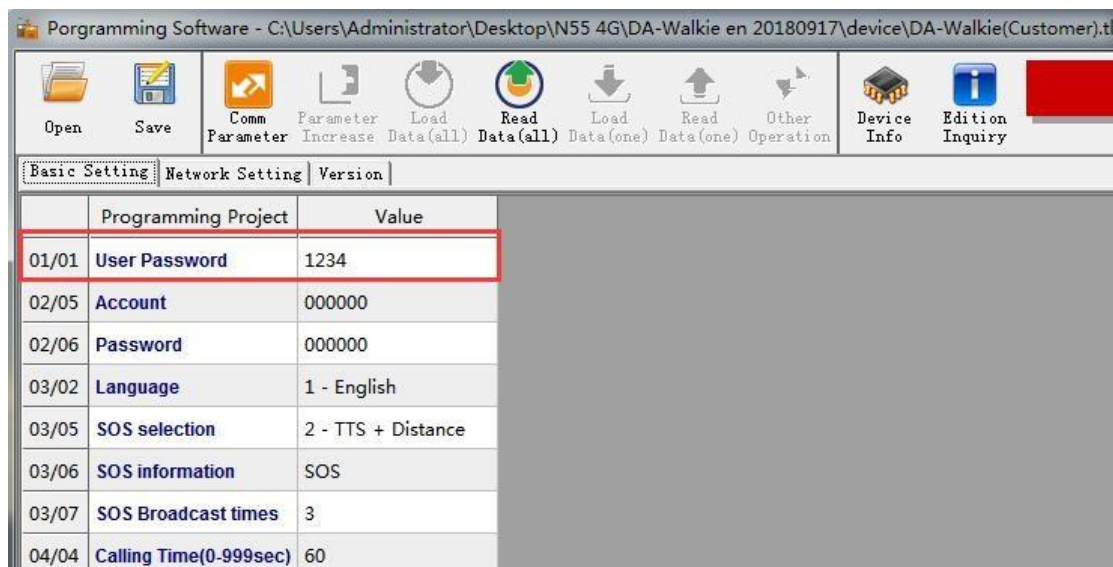

5. Configura todos los parámetros que desees y da clic en Cargar Datos (Load Data(all)) para ingresar todos los parámetros en el dispositivo.

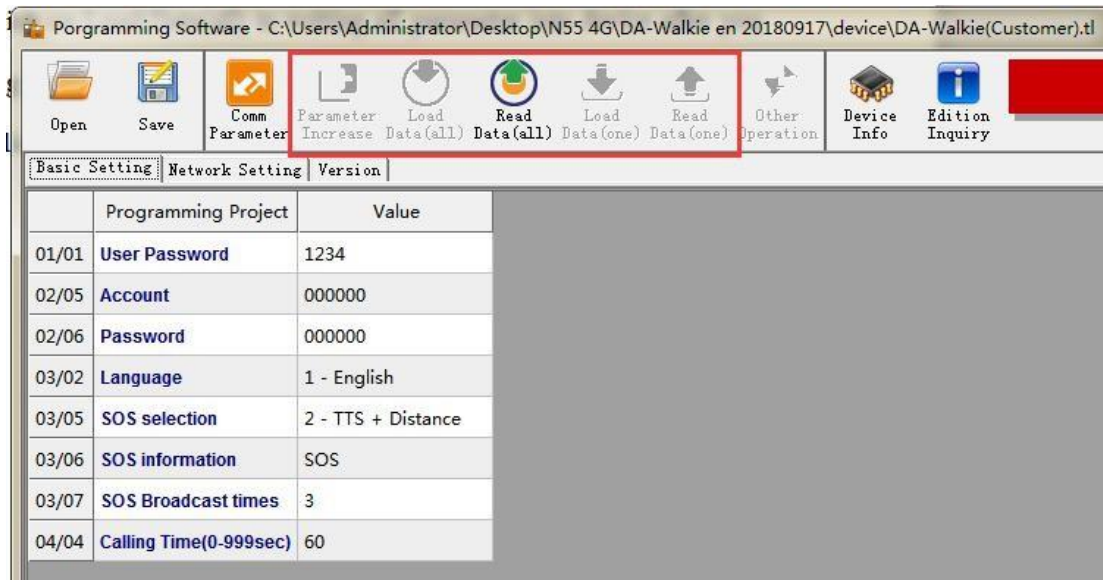

6. La opción de Restaurar a valores de fábrica (Restore Factory Default), restaurará los parámetros del radio a los de fábrica.

En general, utiliza esta función sólo cuando tengas un problema con el parámetro de ajustes en el radio después de actualizar el firmware. Restaura los parámetros a los de fábrica (Restore Factory Default), después revisa los parámetros nuevamente.

